



hp deskjet 990cxi 專業系列彩色噴墨印表機，內建光學紙張感應器及便利的紅外線無線傳輸列印能力，讓您行動力倍增，效率高人一等。

普通紙即可呈現亮麗的相片品質

- 內建 hp PhotoREt 3 第三代相片麗彩科技，具備 27000 色階，呈現自然、清晰、亮麗的相片品質。
- 超細緻的墨水滴，加上精準的列印技術，可創造出更多的顏色層次變化，使色調更為平順，色彩質感更細緻。
- 使用相紙時，可使用 2400 × 1200dpi 列印模式。

超高效能讓您無往不利

- 黑色列印 17ppm，彩色列印 13ppm。
- 便利的自動雙面列印，為您節省紙張，節省金錢。
- 進紙匣容量高達 150 張，特別適合高印量及工作群組使用。

紅外線無線列印，方便您的生活

- 搭配具紅外線傳輸介面的 PDA、筆記型電腦及其他行動設備只要輕輕一按，無須連接纜線，即可列印，讓您的生活更加輕鬆、方便。

眾多智慧功能

- 內建光學紙張感應器，自動給您最佳化的列印成果——可針對一般普通的紙張及投影片相紙自動偵測紙張種類，進而自動選擇理想的列印模式。
- 低墨水量指示燈，確保無中途斷墨之虞。
- 具備取消列印按鈕，可直接在印表機端以最快速度取消印件。


內建雙連接埠，並可選購網路升級

- 透過選購的 hp jetdirect 列印伺服器，輕鬆分享高品質的網路列印。
- 內建平行埠及 USB 埠雙介面——支援 PC 與 USB 之 Macintosh。

列印方式	熱感應式噴墨列印			
列印品質	黑色：黑色顏料式墨水，高達 600dpi 彩色：hp PhotoREt 3 第三代相片麗彩科技，27000 色階，2400 × 1200dpi 列印模式，需使用相紙			
列印速度*	文件種類	經濟快速	一般	最佳
	黑色文字	17.0 ppm	6.5 ppm	1.3 ppm
	混合文字 / 彩色圖形	13.0 ppm	5.0 ppm	1.2 ppm
	4 × 6 彩色相片，普通紙	7.9 ppm	2.4 ppm	0.8 ppm
	4 × 6 彩色相片，相紙	2.4 ppm	0.5 ppm	0.5 ppm
	全頁彩色，普通紙	3.1 ppm	0.9 ppm	0.3 ppm
紙張種類 / 尺寸	紙張：普通紙，噴墨紙，相紙，光面紙，letter 216 × 279mm; legal 216 × 356mm; executive 184 × 279mm; A4 210 × 297mm; A5 148 × 210mm; B5-JIS 182 × 257mm 長幅紙：letter 216 × 279mm; A4 210 × 297mm 信封：U.S. No.10 105 × 241mm; A2 Invitation 111 × 146mm, DL 220 × 110mm; C6 114 × 162mm 投影片：letter 216 × 279mm; A4 210 × 297mm 標籤：letter 216 × 279mm; A4 210 × 297mm 索引卡片：76 × 127mm; 102 × 152 mm; 127 × 203mm; A6 卡片 105 × 148.5mm; 日式明信片 100 × 148mm 自定尺寸：寬度 77 至 216mm，長度 77 至 356mm			
建議紙張重量	紙 張：60 至 90 g/m ² 信 封：75 至 90 g/m ² 卡 片：110 至 200 g/m ² ：最厚 0.3mm 長幅紙：60 至 90 g/m ² 相 片：全部適用			
紙張處理	單 張：達 150 張 信 封：達 15 張 投影片：達 25 張 出紙匣容量：最高 50 張（一般正常／最佳模式），最高 35 張（草稿模式） 長幅紙：達 20 張 卡 片：達 30 張 標籤紙：達 20 張			
印 量	每月 5,000 頁			
體 積 (寬×高×長)	有雙面列印模組時：440 × 196 × 435mm 無雙面列印模組時：440 × 196 × 375mm			
重 量	有雙面列印模組時：6.65 kg，無墨水匣 無雙面列印模組時：5.85 kg，無墨水匣			
記憶體	內建 8 MB			
介面及連接能力	IEEE 1284 — Centronics 相容平行介面：通用序列匯流排 (USB) (Microsoft® Windows® 98 及配備 USB 之 Macintosh®)：紅外線			
印表機命令語言	hp PCL Level 3 enhanced			
字 型	8 個內建字型，直向橫向各 4 個 CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic			
電力需求	輸入電壓：100 至 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz ± 3Hz			
電力消耗	關機時最高 2w；不列印時最低 4w；列印時平均最高 40w			
作業環境	作業溫度：5 °C 至 40 °C (41° 至 104° F) 相對濕度：15% 至 80% RH 非凝結 建議作業溫度：15 °C 至 35 °C (59° 至 95° F)，20% 至 80% RH 非凝結 儲藏溫度：-40 °C 至 70 °C (-40° 至 158° F) 根據 ISO 9296 之噪音等級：聲量: LwAd: 6.0 B(A) 聲壓: LpAm: 47 dB(A)			
系統需求	需配備 CD-ROM 光碟機 Microsoft Windows 95, 98, NT® 4.0：Pentium® 66MHz, 32MB RAM Mac OS 8.5.1 或更高：僅限配備 USB 之 Macintosh®, 32MB RAM Mac OS 7.6.1 或更高：僅限連接於網路之 Macintosh®, 32MB RAM Microsoft Windows 2000 專業版：Pentium® 133MHz, 64MB RAM Microsoft Windows ME：Pentium® 150MHz, 32MB RAM Microsoft Windows 3.1x，僅限加強模式：Pentium® 66Mhz, 8MB RAM** MS-DOS® Version 3.3 或更高, 486, 4MB RAM**			
軟體相容性	Microsoft Windows (3.1x, 95, 98, NT4.0, 2000 專業版, ME)： MS-DOS 應用軟體：Mac OS 7.5.1 (需連上網路之 Macs), 8.5.1 或更高 (僅限配備 USB 之 Macintosh)			




黑色文字



彩色，混合文字與圖形



4 × 6 彩色相片



全頁彩色

訂購資訊

訂購編號	說明
C6455A	hp deskjet 990cxi 雙面列印模組專業系列彩色噴墨印表機 (包含電源線：黑色及彩色墨水匣；供 PC 及 Mac 使用之印表機軟體；使用手冊)
	耗材
51645A	hp no. 45 號黑色墨水匣
C6578D	hp no. 78 號彩色墨水匣
C6578A	hp no. 78 號大容量彩色墨水匣
	hp 超白噴墨紙
C1825A	A4 尺寸，500 張
C5977A	A4 尺寸，200 張
	hp 高級噴墨專用紙
51634Z	A4 尺寸，200 張
	hp 高級重磅噴墨紙
C1853A	A4 尺寸，100 張
	hp 相片品質噴墨紙，雙面半光面
C7006A	A4 尺寸，25 張
	hp 相紙，光面
C6765A	A4 尺寸，20 張
	hp 抗褪色相紙
C7014A	A4 尺寸，20 張
	hp 高級光面相紙*
C6043A	A4 尺寸，15 張
	hp 超高級相紙，光面
C6832A	A4 尺寸，20 張
	hp 超高級相紙，霧面
C6951A	A4 尺寸，20 張
	hp 超高級快照相紙，光面
C6945A	4 × 6 英寸 (4R)，20 張
	hp 專業小冊及傳單紙，雙面光面
C6818A	A4 尺寸，50 張
	hp 賀卡紙，四摺
C6042A	A4 尺寸，20 張，20 張信封
	hp 光面賀卡紙，對摺
C6045A	A4 尺寸，10 張，10 張信封
	hp 紋理賀卡紙，對摺
C6829A	A4 尺寸，20 張，20 張信封
	hp 長幅紙
C1821A	A4 尺寸，100 張
	hp T 恤轉印紙
C6065A	A4 尺寸，10 張
	續線
C2950A	hp IEEE-1284 A-B 平行 2 公尺纜線
C2951A	hp IEEE-1284 A-B 平行 3 公尺纜線
C6518A	hp USB A-B 2 公尺纜線
	外接列印伺服器
J3258B	hp jetdirect 170x
J3263A	hp jetdirect 300x
J3265A	hp jetdirect 500x

* 僅限澳洲、紐西蘭、韓國、日本提供



* 本文的資訊若有修改，恕不另行通知。

* 本文當中所提及之品牌及產品名稱均為其所屬公司之商標或註冊商標。


惠普科技股份有限公司

客戶服務中心 (02)2717-0055

服務時間：8:30 AM~8:00 PM

諮詢傳真：(02)2514-0276

hp 台灣全方位影像網：http://image.hp.com.tw

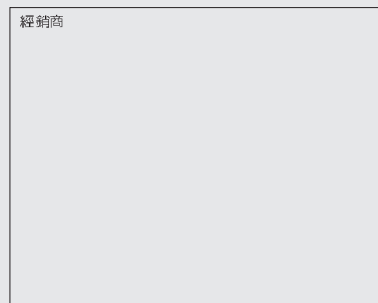

Printed in Taiwan 11/00

P/N: dj990cxiA

* 大約數字：實際數字視系統配置、軟體及文件複雜度而有所不同。

** MS-DOS 3.3 或更高。Windows 3.1x, Mac OS 8.1 或更高，及 Windows 2000 專業版或更高。